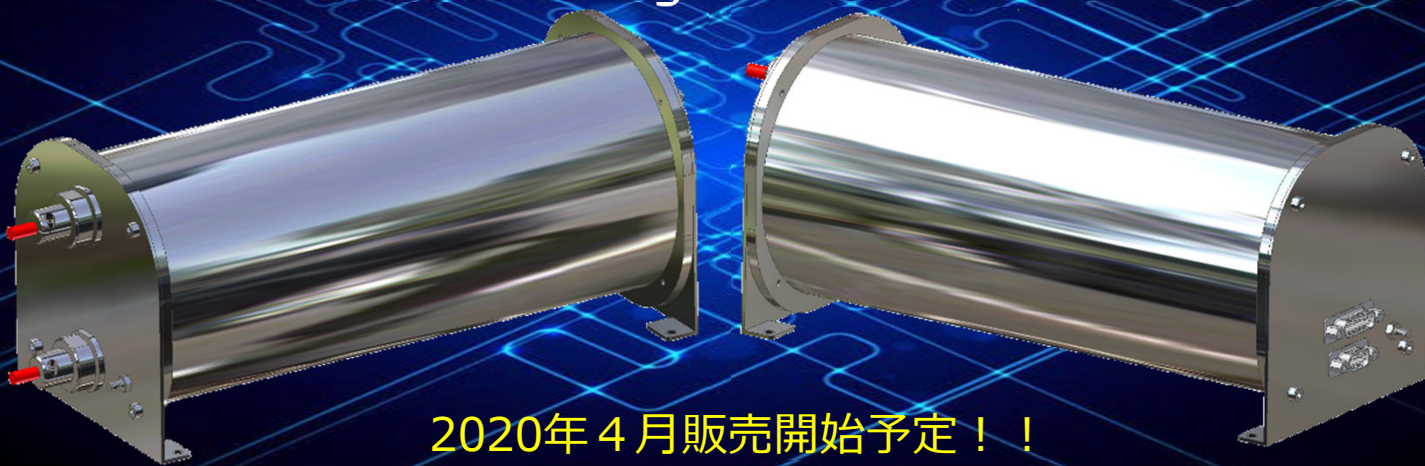


高耐圧フローティング微小電流計 HVPA303

New

HV Floating Pico-ammeter





2020年4月販売開始予定！！

基本仕様

1	供給電源	DC24V/0.5A	3	レンジ切替	8桁 1mA, 100μA, 10μA, 1μA 100nA, 10nA, 1nA, 100pA
	制御信号	TTLレベル切替信号		4	出力モニタ電圧
2	印加電圧	±30kV以下	5		読取誤差
	電流入力	100μA以下			

特徴

完全密閉シールド型	Oリングシールにより外気と遮断	
空気絶縁		
30kV耐圧シールド	ケーブル・コネクタ付き	
特注品対応について	各レンジのご指定電流値および、最大印加電圧50kVまで対応	
オプション対応	シリアル通信ポート：RS-232C、7seg LED表示器	

寸法図

H:130mm W:130mm L:286.8mm@30kV製品 (* 予告なく変更する場合があります)

